

Funções
Haste de profundidade

Série 522

Especificações

Exatidão: DIN 862


Inclui estojo

Paquímetros Prismáticos

- Nônio e escala no mesmo nível para evitar erros de paralaxe.
- Cursor e impulsor feitos de aço inoxidável.
- Escala de medição e nônio com acabamento cromado.


Série 522

Livre de erros de paralaxe, nônios de 0,02 e 0,05 mm.

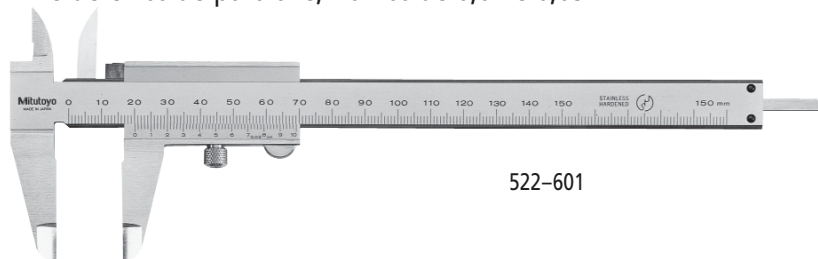

522-601


Capacidade	Código	Gradação		Exatidão	Comprimento das pontas	a	b	c	d	e	f	g	h	Peso
pol/mm		superior	inferior	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
0-6/0-150	522-601	1/128"	0,05 mm	± 0,05	40	229	77,5	17	40,5	53,5	30	15	21	145
0-6/0-150	522-602	1/1000"	0,02 mm	± 0,03	40	229	77,5	17	40,5	53,5	30	15	21	145

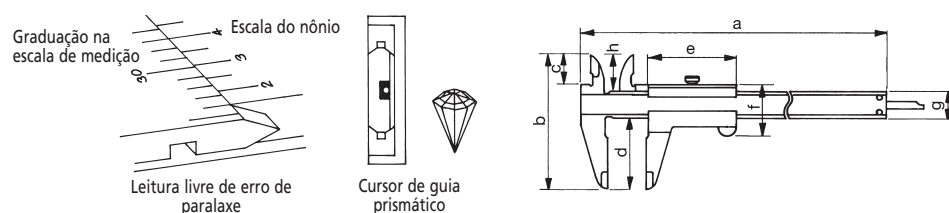

Paquímetros para Serviços Pesados


- Medições internas e externas podem ser lidas diretamente nas gradações dos nônios superior e inferior.
- Cursor e impulsor feitos de aço inoxidável.
- Escala e nônio com acabamento cromado.
- Escala de medição elevada.
- Com faces de medição interna, arredondadas.

Série 160

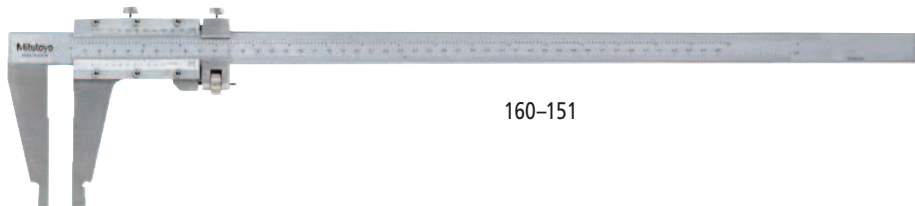

160-151

Capacidade	Código	Gradação		Exatidão	L	a	b	d	Medição interna	Peso
pol/mm		superior	inferior	mm	mm	mm	mm	mm	mm	g
Com ajuste fino										
0-12/0-300	160-150	1/1000"	0,02 mm	± 0,04	445	75	12	20	10	450
0-18/0-450	160-151	1/1000"	0,02 mm	± 0,05	632	100	18	25	20	1200
0-24/0-600	160-153	1/1000"	0,02 mm	± 0,05	780	100	18	25	20	1400
0-40/0-1000	160-155	1/1000"	0,02 mm	± 0,07	1240	140	24	32	20	3500
0-60/0-1500	160-157	1/1000"	0,02 mm	± 0,09	1800	180	30	32	20	4850
0-80/0-2000	160-159	1/1000"	0,02 mm	± 0,12	2300	180	30	40	20	10200
Design livre de erro de paralaxe, sem ajuste fino										
0-200	160-170	-	0,02 mm	± 0,03	288	60	8	16	10	200
0-300	160-180	-	0,02 mm	± 0,04	445	75	12	20	10	350




Faces de medição interna são arredondadas.

Base para medição de profundidade, veja página 95

△ Modelos em polegada sob consulta



Exemplo de aplicação




Paquímetros para Serviços Pesados

- Escala e nônio com acabamento cromado.
- Cursor e impulsor feitos de aço inoxidável.
- Faces de medição lapidadas.
- Escala de medição elevada.


Série 534

Com bicos longos e com ajuste fino



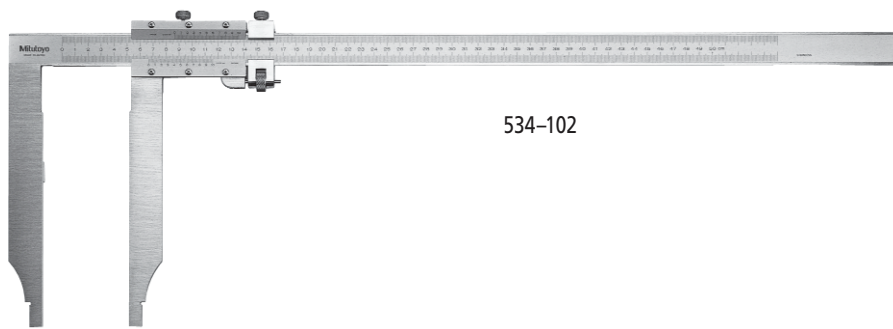


534-102

Capacidade pol/mm	Código	Gradação superior	Gradação inferior	Exatidão mm	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Peso g
0-12/0- 300	534-101	1/128"	0,05 mm	± 0,07	445	110	90	103	38,0	20	12,0	7	460
0-20/0- 500	534-102	1/128"	0,05 mm	± 0,13	682	225	200	112	51,0	25	18,5	12	1500
0-30/0- 750	534-103	1/128"	0,05 mm	± 0,16	995	232	200	150	62,5	32	18,5	12	3100
0-40/0-1000	534-104	1/128"	0,05 mm	± 0,20	1230	232	200	150	62,5	32	18,5	12	3700
0-12/0- 300	534-105	1/1000"	0,02 mm	± 0,04	445	110	90	103	38,0	20	12,0	7	460
0-20/0- 500	534-106	1/1000"	0,02 mm	± 0,06	682	225	200	112	51,0	25	18,5	12	1500
0-30/0- 750	534-107	1/1000"	0,02 mm	± 0,08	995	232	200	150	62,5	32	18,5	12	3100
0-40/0-1000	534-108	1/1000"	0,02 mm	± 0,10	1230	232	200	150	62,5	32	18,5	12	3700

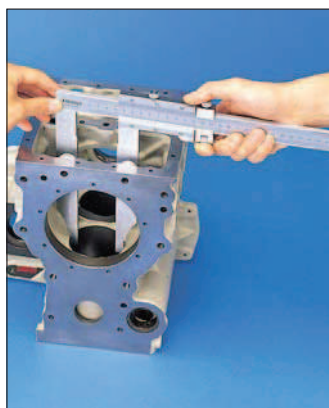

Exemplo de aplicação

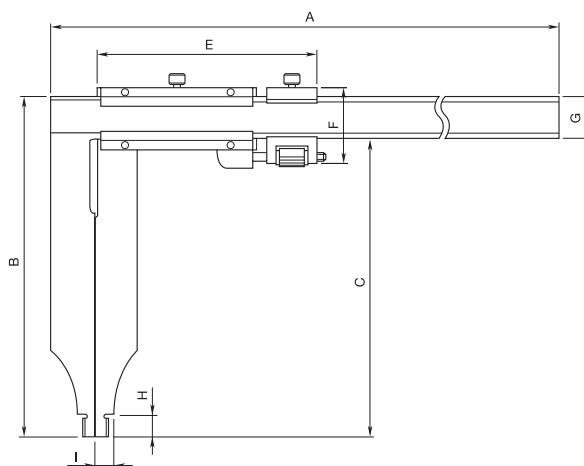

Faces de medição interna são arredondadas.

Funções
Com ajuste fino

Série 534

Especificações

Inclui estojo

Δ Modelos em polegada sob consulta